

GT90



BERETTA[®]
HYDRAULIC DRILLING RIGS

POWER PACK Unità potenza- Unitès puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine Motore Diesel Moteur Diesel Дизельный двигатель Motor Diesel Dieselmotor	Deutz
Engine power Potenza motore Puissance moteur мощность двигателя Potencia motor Motorleistung	115 kW - 154 HP
Oil tank Sebatoio olio Réservoir d'huile масляный бак Tanque aceite Öltank	400 l ; 105 gal
Fuel tank Serbatoio diesel Réservoir a carburant Топливный бак Depósito de combustible Treibstofftank	150 l ; 40 gal
UNDERCARRIAGE Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width Larghezza Largeur ширина Anchura Breite	1700 mm - 5,57 ft
Wheel base Passo cingolo Empattement Колесная база Distancia de rueda Radstand	2150 mm ; 7,05 ft
Shoes width Larghezza pattini Larghezza patins Ширина обуви Zapatos anchos Schuhbreite	400 mm ; 15,74 in
Max gradeability Pressione suolo Pression au sol давление на грунт Presion suelo Bodendruck	35%
Max speed Velocità max. Vitesse max. Макс. скорость Velocidad max. Max. Geschwindigkeit	1,5 km/h ; 0,90 mph

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
MAST - Mat- Мачта- Mastil					
Feed stroke Corsa utile Course utile ход вращателя Carrera Vorschublänge					4000 mm ; 13,12 ft
Total length Lunghezza totale Longueur totale Общая длина Largo total Gesamtlänge					7000 mm ; 23 ft
Pull-up Tiro-spinta Traction Маск. тяговое усилие Tiro Vorschubkraft					90 kN ; 20200 lbs
CLAMPS Morsa- Mors-тиски- Mordaza					
Clamping diameter Diametro bloccaggio Diamètre blocage диаметр захвата тисков Diametro bloque Durchmesser Sperre					40 - 335 mm ; 1,57 - 13,18 in
Clamping force Forza chiusura Force fermeture усилие зажима Fuerza cierre Schließkraft					160 kN ; 36000 lbs
Break-out torque Coppia svitamento Couple deserrage момент развинчивания Par desenroscado Anzugsmoment					2600 daNm ; 19,17 lbf
WEIGHT 10500 - 11500 kg; 23100 - 25300 lbs Peso- Poids- Вес- Gewicht					



Rotary heads - Testa rotazione - Tête rotation - вращатель - Cabeza rotacion - Rotationskopf

Rotary head

Testa rotazione- Tête rotation- вращатель - Cabeza rotacion- Rotationskopf


type **54-1500**

Gears	Torque [daNm] (lb ft)	RPM
I	2150 - (16000)	30
II	1450 - (10700)	46
III	1050 - (7750)	61
IV	715 - (5300)	92



GT90

Dimensions - Dimensioni - Dimensions - размеры - Dimensiones - Größe

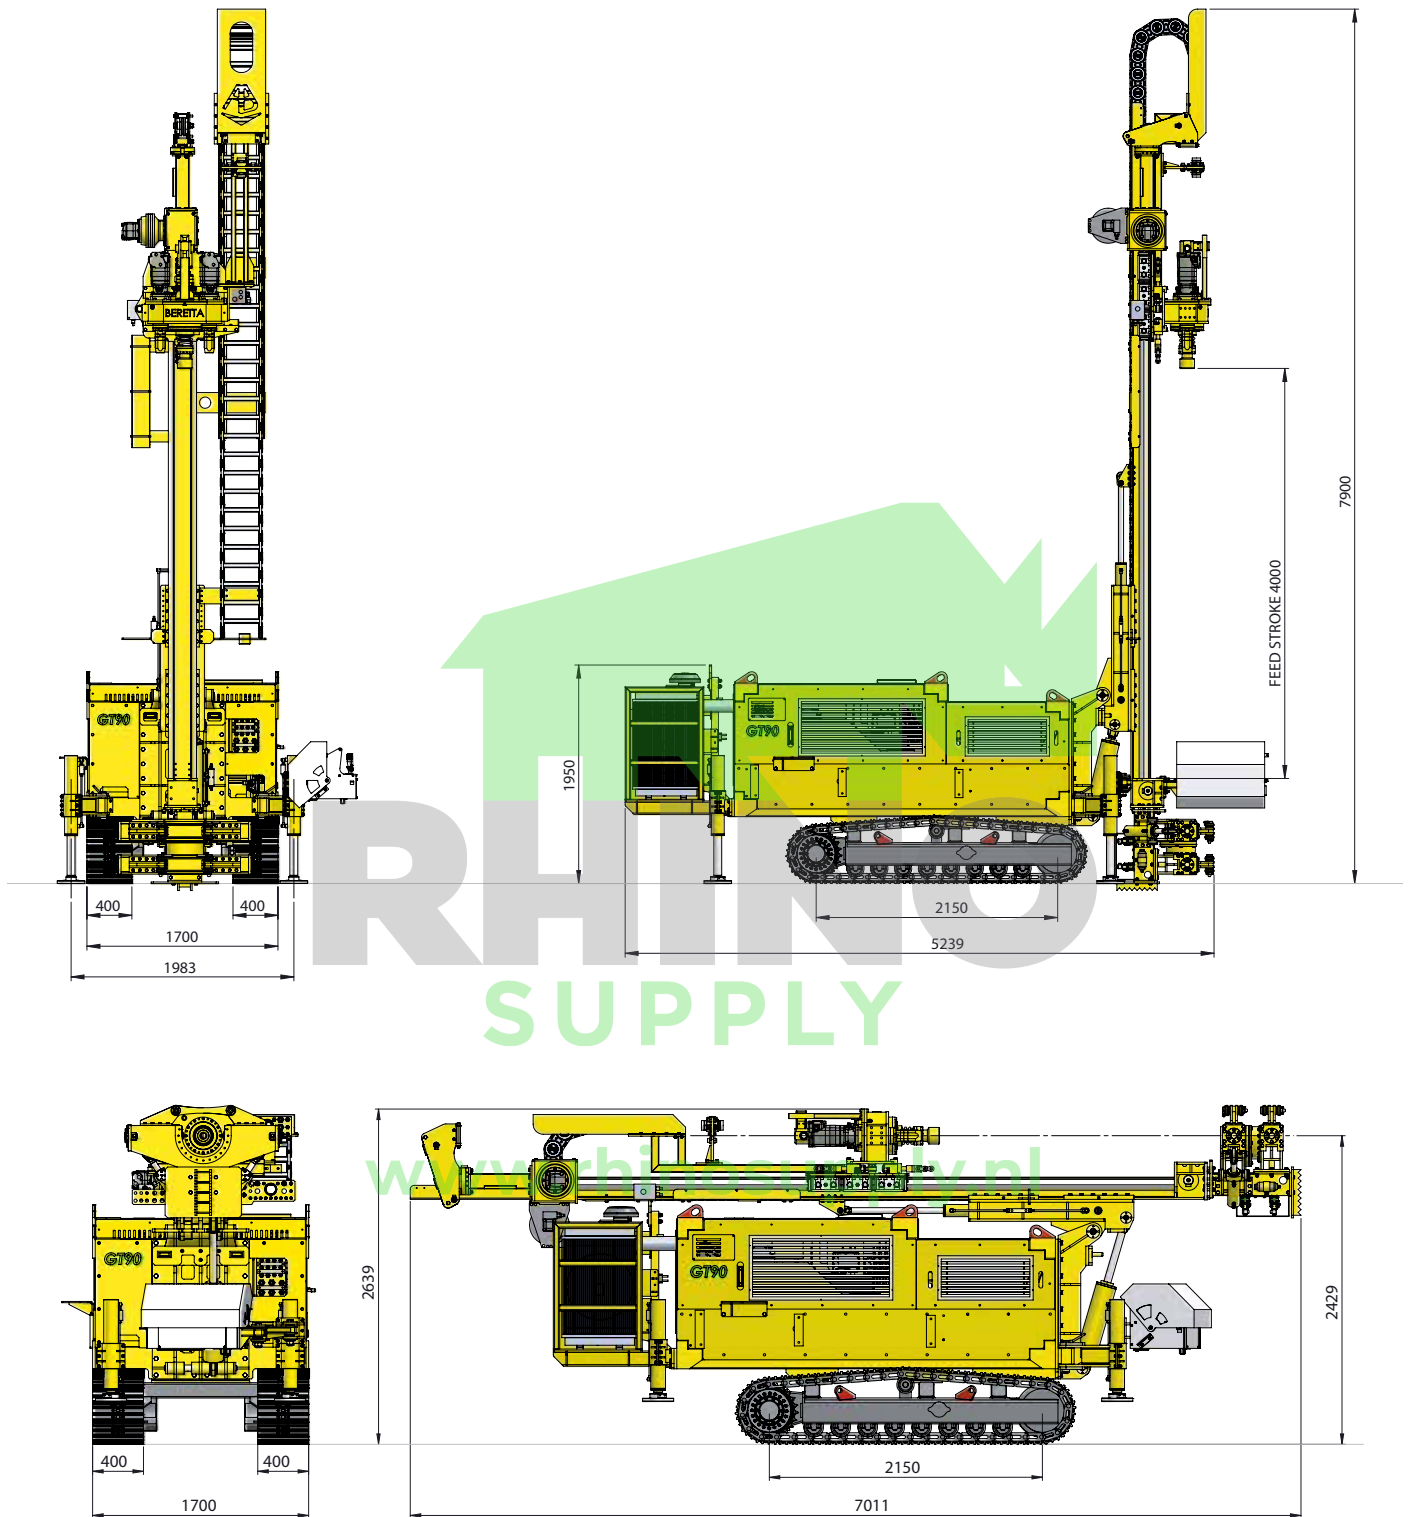

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility



Address: Via Parini, 24 - 20842 Besana Brianza (Mb) - ITALY

Tel. +39.0362.995380

www.berettaalfredo.it - info@berettaalfredo.it